


## 属性

|        |             |
|--------|-------------|
| 应用范围   | 用于金属软管的连接配件 |
| 接口 1   | 管接头         |
| 密封形式 1 | 切割环接口       |
| 标准     | ISO 8434-1  |
| 缩略词    | BEL         |
| 结构形式   | 直道          |
| 结构系列   | 轻           |
| 原料     | 不锈钢 1.4571  |

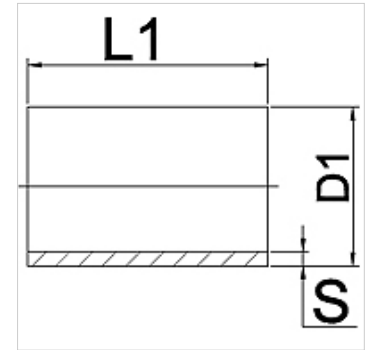

## 提示

切割环最终安装必须在硬化的预安装接套(VOM...)中进行。  
我们推荐您也可选用AFL或AOL连接形式。

## 订购指南

其他规格可应客户要求提供

## 货品

| 名称           | DN | PN (bar) | 结构系列 | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|--------------|----|----------|------|---------|--------|---------|
| WA 004 FL VA | 4  | 250      | 6 L  | 6       | 1,0    | 25      |
| WA 006 FL VA | 6  | 250      | 8 L  | 8       | 1,0    | 30      |
| WA 008 FL VA | 8  | 240      | 10 L | 10      | 1,0    | 30      |
| WA 010 FL VA | 10 | 200      | 12 L | 12      | 1,0    | 30      |
| WA 013 FL VA | 13 | 250      | 15 L | 15      | 1,5    | 32      |
| WA 016 FL VA | 16 | 160      | 18 L | 18      | 1,5    | 32      |
| WA 020 FL VA | 20 | 160      | 22 L | 22      | 1,5    | 36      |
| WA 025 FL VA | 25 | 100      | 28 L | 28      | 2,0    | 40      |
| WA 032 FL VA | 32 | 100      | 35 L | 35      | 2,0    | 45      |
| WA 040 FL VA | 40 | 100      | 42 L | 42      | 2,0    | 45      |

## 产品变体

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| WA FL    | 连接件 ... FL, 钢, 钢(可焊接) |
| WA FL CU | 连接件 ... FL, 铜, 铜      |