


# HK FS

分流器/电流整合器 FS

**HANSA FLEX**

## 属性

规格	pressure-compensated
工作压力	最大350巴

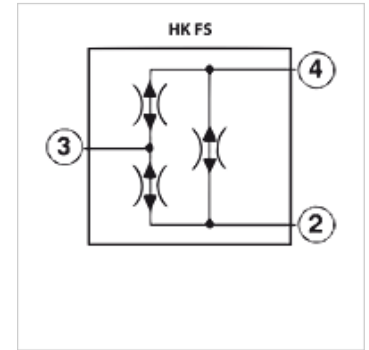

## 描述

最大标称流量下的 $\Delta p = 20$ 巴

在油流分流和整合时的精度相同

接口3处整体油流的分流精度,单位是%:

HKFSBS 在12l/min = 50%  $\pm$  2.5%的条件下;

HKFSBS 在2.5l/min = 50%  $\pm$  4.5%的条件下

HKFSCS 在30l/min = 50%  $\pm$  2.5%的条件下;

HKFSCS 在6l/min = 50%  $\pm$  4.5%的条件下

在 $Q < Q_{min}$ 条件下的分流精度不确定

## 货品

名称	体积流量 min. (L/min)	体积流量 max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	所分配的旋入式壳体	旋入式螺 纹	SW (mm)	拧紧扭 矩 (N·m)	重量 (kg)
HK FS BS XAN	2,5	12,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5
HK FS CS XAN	6,0	30,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5

## 附件

HK GEH MM	螺纹插装阀壳体 T-31A
HK GEH MBJ	阀门壳体 中间隔板 用于螺纹插装阀 T-31A