

## 属性

应用范围 用于金属软管的连接配件

接口 1 管接头

密封形式 1 切割环接口


标准 ISO 8434-1  
DIN 3861

缩略词 BEL

结构形式 直道

结构系列 轻

原料 铜

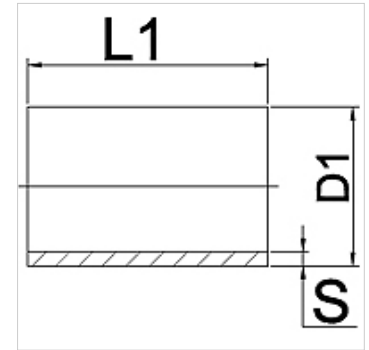

## 提示

切割环最终安装必须在硬化的预安装接套(VOM...)中进行。

我们推荐您也可选用AFL或AOL连接形式。

## 订购指南

其他规格可应客户要求提供

## 货品

名称	DN	结构系列	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 008 FL CU	8	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL CU	10	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL CU	13	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL CU	16	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL CU	20	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL CU	25	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL CU	32	35 L	35	2,0	45

## 产品变体

WA FL 连接件 ... FL, 钢, 钢(可焊接)

WA FL VA 连接件 ... FL, VA, 不锈钢 1.4571