


## 属性

结构类型	活塞环槽圈
工作压力	达 80 巴
滑动速度 max.	0,5 m/s
规格	米制的
温度 min.	-30 °C
温度 max.	100 °C
适用介质	矿物油 水-空气
装配	在单件活塞A上 在多件活塞B上
原料	75° Shore A NBR
应用	液压 + 气动



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9 / e8	h9	+0,50 0

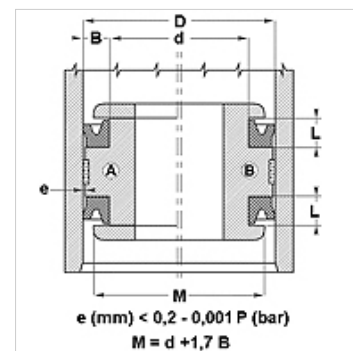

## 描述

摩擦很少的密封件。  
简单的解决方案。

## 订购指南

我们可以短时间内完成20至510毫米直径密封件的加工。

## 货品

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDEM 12 06	12,0	6,00	4,5	4,00
DDEM 16 10	16,0	10,00	4,5	4,00
DDEM 20 12	20,0	12,00	6,0	5,50
DDEM 25 17	25,0	17,00	6,0	5,50
DDEM 32 24	32,0	24,00	6,0	5,50
DDEM 40 30	40,0	30,00	7,5	7,00
DDEM 50 40	50,0	40,00	7,5	7,00
DDEM 55 45	55,0	45,00	7,5	7,00
DDEM 60 50	60,0	50,00	7,5	7,00
DDEM 63 53	63,0	53,00	7,5	7,00
DDEM 65 55	65,0	55,00	7,5	7,00
DDEM 70 58	70,0	58,00	9,5	8,50
DDEM 75 63	75,0	63,00	9,5	8,50
DDEM 80 68	80,0	68,00	9,5	8,50
DDEM 85 73	85,0	73,00	9,5	8,50
DDEM 90 78	90,0	78,00	9,5	8,50
DDEM 100 088	100,0	88,00	9,5	8,50
DDEM 105 093	105,0	93,00	9,5	8,50
DDEM 110 098	110,0	98,00	9,5	8,50
DDEM 120 105	120,0	105,00	11,0	10,00
DDEM 125 110	125,0	110,00	11,0	10,00
DDEM 140 125	140,0	125,00	11,0	10,00
DDEM 150 135	150,0	135,00	11,0	10,00
DDEM 160 145	160,0	145,00	11,0	10,00
DDEM 180 160	180,0	160,00	15,0	14,00
DDEM 200 180	200,0	180,00	15,0	14,00