


# PA 700 SF 45

## 压力连接附件,SFL W45°

**HANSA/FLEX**

### 属性

应用范围	HD 400软管用压力连接附件
接口 1	SAE法兰接口 3000 PSI
密封形式 1	用SF-O形圈扁平密封
缩略词	SFL
标准	SAE J518 ISO 6162-1
接入	带拉断保护(Interlock)
供货范围	压力内接头 + 压力卡套
原料	钢
表面保护	电镀涂层

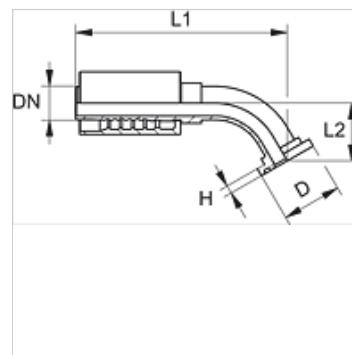

### 货品

名称	DN	尺寸	英寸	法兰大小	工作压力 (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 713 SF 45	12	8	1/2"	1/2"	350,0	30,2	6,7	94,5	22,5
PA 713 SF 20 45	12	8	1/2"	3/4"	350,0	38,1	6,7	126,0	26,5
PA 720 SF 45	19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,8	132,5	27,5
PA 720 SF 25 45	19	12	3/4"	1"	320,0	44,5	8,1	134,5	29,5
PA 725 SF 45	25	16	1"	1"	320,0	44,5	8,1	159,0	28,5