


# HK HM 01

压力限制阀

**HANSA FLEX**

## 属性

规格	隔板阀 先导式
工作压力	最大350巴
体积流量	最大50升/分钟
接口	ISO/Cetop 03 NG6

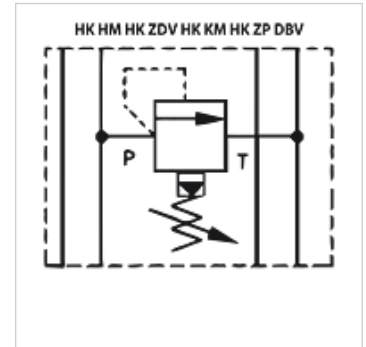

## 提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节。

## 描述

隔板阀,用于与ISO/Cetop 03 NG6阀门的层叠排列安装

## 订购指南

其他隔板阀可应客户要求提供

## 货品

名称	通道中起作用	压力调节范围 min. (bar)	压力调节范围 max. (bar)	板高度 (mm)	重量 (kg)
HK HM 011 100	P	5	100	40	1,4
HK HM 011 210	P	5	210	40	1,4
HK HM 011 350	P	5	350	40	1,4
HK HM 012 100	A + B	5	100	40	1,4
HK HM 012 210	A + B	5	210	40	1,4
HK HM 012 350	A + B	5	350	40	1,4
HK HM 013 100	A	5	100	40	1,4
HK HM 013 210	A	5	210	40	1,4
HK HM 013 350	A	5	350	40	1,4
HK HM 014 100	B	5	100	40	1,4
HK HM 014 210	B	5	210	40	1,4
HK HM 014 350	B	5	350	40	1,4