


### 属性

规格	隔板阀 直动式
工作压力	最大350巴
体积流量	最大35升/分钟
接口	ISO/Cetop 03 NG6

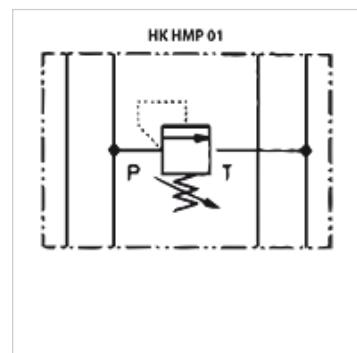

### 提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节。

### 描述

隔板阀,用于与ISO/Cetop 03 NG6阀门的层叠排列安装

### 订购指南

其他隔板阀可应客户要求提供

### 货品

名称	通道中起作用	压力调节范围 min. (bar)	压力调节范围 max. (bar)	板高度 (mm)	重量 (kg)
HK HMP 011 100	P	3	100	40	1,4
HK HMP 011 210	P	10	210	40	1,4
HK HMP 011 350	P	3	350	40	1,4
HK HMP 012 100	A + B	3	100	40	1,4
HK HMP 012 210	A + B	10	210	40	1,4
HK HMP 012 350	A + B	15	350	40	1,4
HK HMP 013 100	A	3	100	40	1,4
HK HMP 013 210	A	10	210	40	1,4
HK HMP 013 350	A	15	350	40	1,4
HK HMP 014 350	B	15	350	40	1,4