


G HB IR-K

旋上式接套

HANSA FLEX

属性

接口 1	BSP外螺纹,圆柱形
密封形式 1	螺纹密封式
接口 2	BSPT内螺纹,圆锥形
密封形式 2	螺纹密封
结构类型	旋上式接套
结构形式	直道
原料	钢
表面保护	电镀涂层

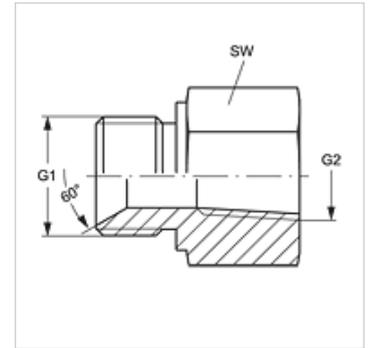

货品

名称	G1	G2	SW (mm)
G HB 04 IRK	G 1/4" -19	R 1/4" K	19
G HB 06 IRK	G 3/8" -19	R 3/8" K	22
G HB 08 IRK	G 1/2" -14	R 1/2" K	27

SW = 对应边宽度