


## 属性

工作压力	最大1巴
工作温度 max.	70 °C
接口	G 1/2" male
工作电压	24 V DC
电接口	M12x1, 8-polig
保护等级	IP 65
原料	密封:NBR
供货范围	不带插头

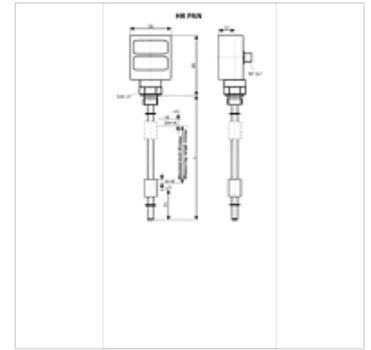

## 描述

壳体可旋转至350°  
 Output: 2x high-side per parameter (freely programmable, NC/NO, window/hysteresis)  
 Level measurement: Sensor length 35 mm, display resolution 5 mm  
 Temperature measurement: -15°C to +100°C (PT100)  
 精确度 终值的±1 %

## 订购指南

带电缆的M12插头请另外订购

## 货品

名称	L (mm)	重量 (kg)
HK PAN 1 1001	250	1,0
HK PAN 1 1002	370	1,0
HK PAN 1 1003	520	1,0

## 附件

HK PAN M 插头 M12 8 极带电缆