


属性

工作温度 max.	85 °C
接口	G 1/4" 外螺纹, 可旋转
工作电压	24 V DC
电接口	圆形插式连接器 M 12 x 1,4 针
原料	壳体: 锌压铸件 接触介质的部件: 不锈钢 V2A 密封: NBR
供货范围	不带插头
保护级别	IP 67

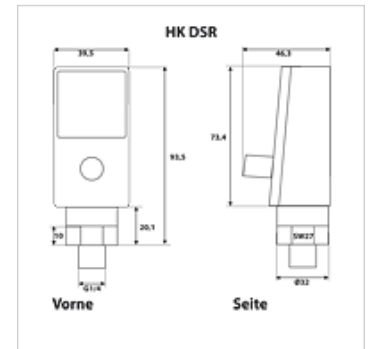

描述

由压力开关、压力传感器和LED指示灯组成的紧凑单元
壳体可旋转至290°
输出端: 2x PNP (可自由编程, 常开触点/常闭触点, 窗口/磁滞)
无模拟输出端
精确度 终值的±0.5 %
最小/最大数值存储器

订购指南

带电缆的M12插头请另外订购

货品

名称	测量范围	重量 (kg)
HK DSR 400 04 17	0至400巴	0,3

附件

HK DSR 4POL 角形插头 M12 4极带电缆