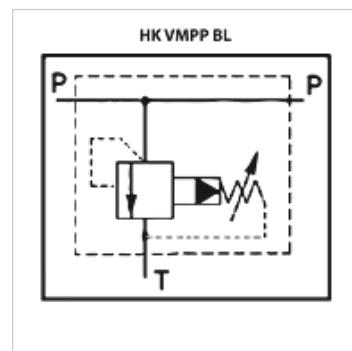


**属性**

规格 先导式

工作压力 最大350巴

**提示**

这些阀门必须根据具体应用进行调节。

**货品**

名称	调节 T	接口 P +	压力调节范 围巴	Q max. (L/min)	A	B	D	E	F	G	深度	原料 Z	重量	
					(mm)	(kg)								
HK VMPP BL 45 114	螺钉	G 1.1/4"	50 - 220	250	100	135	70	35	80	68	70	铝	10,5	1,20
HK VMPP BL 45 114 V	手轮	G 1.1/4"	50 - 220	250	100	135	70	35	80	68	70	铝	10,5	1,20
HK VMPP BL 45 114 S	螺钉	G 1.1/4"	180 - 350	250	100	135	70	35	80	68	70	钢	10,5	1,45
HK VMPP BL 45 114 S V	手轮	G 1.1/4"	180 - 350	250	100	135	70	35	80	68	70	钢	10,5	6,00

材料与壳体有关