


HK MRSL NG6

单连接板 NG 6

HANSA FLEX

属性

原料	材料:钢(350巴)
接口	ISO/Cetop 03 NG6

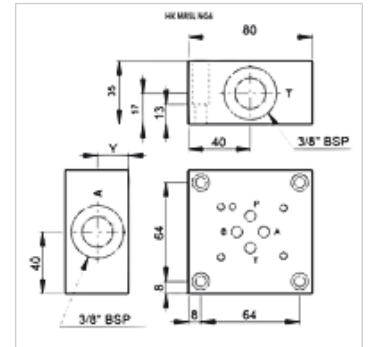

提示

M5 螺纹孔的深度用于阀门固定:10 mm

其他底板可应客户要求提供

货品

名称	站	接口 A + B	接口 P + T	高度 (mm)	宽度 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
HK MRSL 3 38	单个接口	G 3/8"-侧面	G 3/8"-侧面	35	80	80	1,0