

属性


规格 正比例板式结构阀
先导式

供货范围 带线圈,无插头

工作压力 最大315巴

体积流量 最大40升/分钟

接口 ISO/Cetop 03 NG6

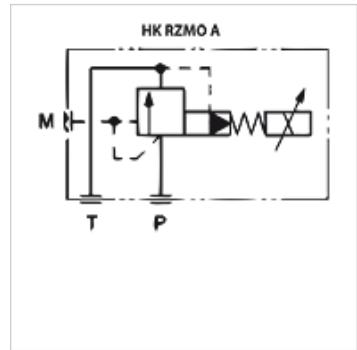

描述

无内置压力传感器(触发必须使用 HK EBM 型电子卡)

完全封闭的磁力线圈

响应时间 < 60 毫秒

磁滞 < 1.5%

货品

名称	通道中起作用	压力调节范围 min. (bar)	压力调节范围 max. (bar)	体积流量 min. (L/min)	体积流量 max. (L/min)	重量 (kg)
HK RZMO A 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

附件

HK EBM AS 数字正比例放大器

HK SP DIN 43650 电磁线圈电插头 DIN 43650 / ISO 4400

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3