



HK CF (AG)

带外螺纹的缸底

HANSA FLEX

属性

原料 钢 S355J0(Fe510C)

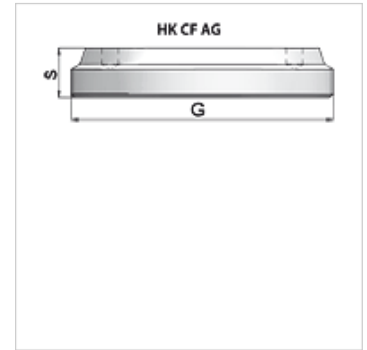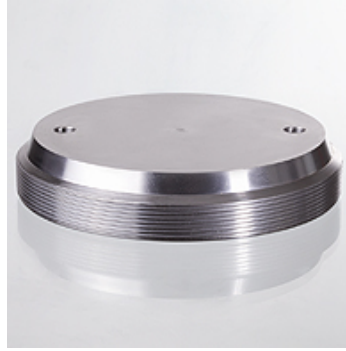

提示

此类缸底在压力峰值时可能会拱起。请将固定装置焊牢以起加固作用。如果作业环境压力波动或工作循环较高,请使用更厚的缸底(如HK CFPM)。

货品

名称	G	S (mm)	重量 (kg)
HK CF 00 180 185	M 185 x 2.5	35	6,85
HK CF 00 200 205	M 200 x 2.5	48	11,60
HK CF 00 220 228	M 228 x 2.5	48	14,50
HK CF 00 250 255	M 255 x 2.5	48	18,20
HK CF 00 300 308	M 308 x 3.0	60	33,00