
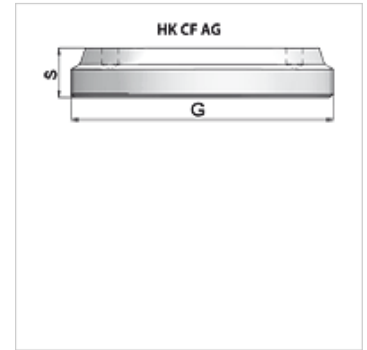


HK CF (AG)

带外螺纹的缸底

属性

原料 钢 S355J0(Fe510C)



提示

此类缸底在压力峰值时可能会拱起。请将固定装置焊牢以起加固作用。如果作业环境压力波动或工作循环较高,请使用更厚的缸底(如HK CFPM)。

货品

| 名称 | G | S (mm) | 重量 (kg) |
|------------------|-------------|-----------|------------|
| HK CF 00 180 185 | M 185 x 2.5 | 35 | 6,85 |
| HK CF 00 200 205 | M 200 x 2.5 | 48 | 11,60 |
| HK CF 00 220 228 | M 228 x 2.5 | 48 | 14,50 |
| HK CF 00 250 255 | M 255 x 2.5 | 48 | 18,20 |
| HK CF 00 300 308 | M 308 x 3.0 | 60 | 33,00 |