

WA AFL-VR VA

连接件 ... AFL-VR, VA

HANSA FLEX

属性

应用范围 用于金属软管的连接配件

接口 1 BSP外螺纹,圆柱形


密封形式 1 锥形密封式

标准 ISO 228-1

结构形式 直道

规格 3件套螺旋接头

原料 不锈钢

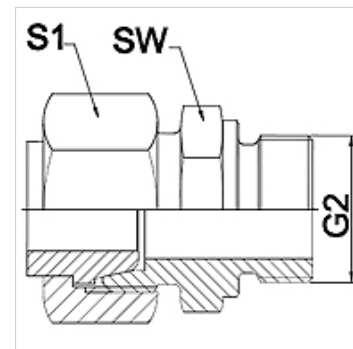

提示

给出的扳手开口度为参考值!

订购指南

其他规格可应客户要求提供

货品

| 名称 | DN | PN (bar) | G2 | SW (mm) | S1 (mm) |
|------------------|----|----------|--------------|---------|---------|
| WA 006 AFL-VR VA | 6 | 250 | G 1/4" -19 | 19 | 17,0 |
| WA 008 AFL-VR VA | 8 | 250 | G 1/4" -19 | 19 | 19,0 |
| WA 010 AFL-VR VA | 10 | 250 | G 3/8" -19 | 22 | 22,0 |
| WA 013 AFL-VR VA | 13 | 250 | G 1/2" -14 | 27 | 27,0 |
| WA 016 AFL-VR VA | 16 | 160 | G 1/2" -14 | 27 | 32,0 |
| WA 020 AFL-VR VA | 20 | 160 | G 3/4" -14 | 32 | 36,0 |
| WA 025 AFL-VR VA | 25 | 100 | G 1" -11 | 41 | 41,0 |
| WA 032 AFL-VR VA | 32 | 100 | G 1.1/4" -11 | 50 | 50,0 |
| WA 040 AFL-VR VA | 40 | 100 | G 1.1/2" -11 | 55 | 60,0 |

产品变体

WA AFL-VR 连接件 ... AFL-VR, 钢, 钢