


### 属性

工作压力	最大1巴
工作温度 max.	80 °C
接口	G 3/4" 外螺纹
工作电压	最大 230V AC
电接口	设备插头 M3(3 针)
保护等级	IP 65
原料	浮子 SK 601 - 硬PU 开关管 - 黄铜 密封:NBR
滞后	± 5 K

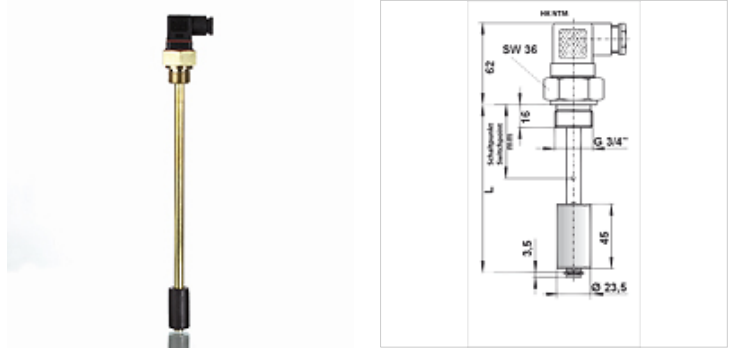

### 描述

各一个固定设置的开关点(常闭触点)用于液位和温度

### 货品

名称	L (mm)	开关点 (°C)	开关点 (mm)	重量 (kg)
HK NTM M3 140 60NC 280	280	60	140	0,30
HK NTM M3 140 70NC 280	280	70	140	0,30
HK NTM M3 140 80NC 280	280	80	140	0,30
HK NTM M3 190 60NC 280	280	60	190	0,30
HK NTM M3 190 70NC 280	280	70	190	0,30
HK NTM M3 190 80NC 280	280	80	190	0,30
HK NTM M3 320 60NC 370	370	60	320	0,40
HK NTM M3 320 70NC 370	370	70	320	0,40
HK NTM M3 320 80NC 370	370	80	320	0,40

开关点 (°C) = 温度开关点 - 开关点 (mm) = 液位开关点