



HK GEH 20 GGG

旋入式阀门的阀门壳体 SAE 双通 GGG40

HANSA FLEX

属性

| | |
|------|--------|
| 原料 | GGG 40 |
| 工作压力 | 最大350巴 |
| 表面保护 | 镀锌 |

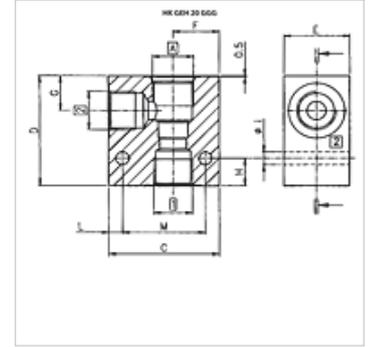

货品

| 名称 | 阀孔 | A | 接口 1,3 | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | M (mm) | 重量 (kg) |
|---------------------|-------|-----------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| HK GEH 38 C0820 GGG | C0820 | UNF 3/4" -16 | G 3/8" | 50 | 50 | 29 | 20 | 13,5 | 12 | 6 | 9,0 | 35 | 0,4 |
| HK GEH 38 C1020 GGG | C1020 | UNF 7/8" -14 | G 3/8" | 60 | 60 | 40 | 24 | 19,0 | 15 | 7 | 7,5 | 45 | 0,8 |
| HK GEH 34 C1020 GGG | C1020 | UNF 7/8" -14 | G 3/4" | 60 | 60 | 44 | 24 | 21,5 | 15 | 7 | 7,5 | 45 | 1,7 |
| HK GEH 12 C1220 GGG | C1220 | UNF 1.1/16" -12 | G 1/2" | 80 | 80 | 50 | 34 | 26,0 | 18 | 9 | 10,0 | 60 | 0,9 |
| HK GEH 34 C1220 GGG | C1220 | UNF 1.1/16" -12 | G 3/4" | 80 | 80 | 50 | 34 | 26,0 | 18 | 9 | 10,0 | 60 | 1,7 |

是下述产品的附件

| | |
|---------|---------------|
| HK EMDV | 2/2 通磁座阀 EMDV |
| HK RVPS | 限压阀 RVPS |
| HK PCFC | 双通流量调节阀 PCFC |