
HK GEH FA
螺纹插装阀 T-10A

HANSA-FLEX

属性

原料	铝 钢
工作压力	up to 350 bar



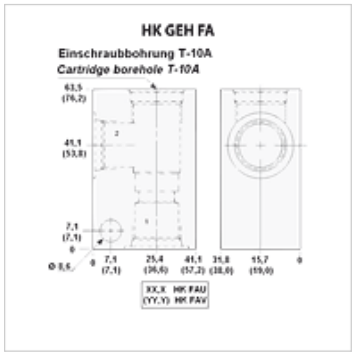

货品

名称	接口 1,3	工作压力 巴	阀孔	原料	用于阀门类型	重量 (kg)
HK FAU	G 3/8"	最高 210 巴	T-10A	铝	HK RPEC / HK RDDA	0,5
HK FAU S	G 3/8"	最高 350 巴	T-10A	钢	HK RPEC / HK RDDA	1,4
HK FAV	G 1/2"	最高 210 巴	T-10A	铝	HK RPEC / HK RDDA	0,5
HK FAV S	G 1/2"	最高 350 巴	T-10A	钢	HK RPEC / HK RDDA	1,4

是下述产品的附件

HK RP	限压阀 RP
HK RD	限压阀 RD

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。