


# TW-TG VA

## 液罐车连接配件, 不锈钢

### 属性

应用范围	油罐(加油车, 油轮等)
接口 1	软管接口
接口 2	BSP外螺纹, 圆柱形
结构类型	带保险颈圈
标准	DIN EN 14 420-5
原料	不锈钢

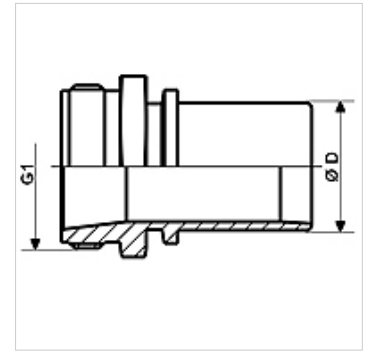

### 货品

名称	DN*	Ø D (mm)	G1	最大工作压力 (bar)
TW-TG 12 13 VA	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-TG 34 19 VA	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-TG 10 25 VA	25	25,4	G 1" -11	16
TW-TG 114 32 VA	31	32,4	G 1.1/4" -11	16
TW-TG 112 38 VA	38	38,4	G 1.1/2" -11	16
TW-TG 20 50 VA	50	50,4	G 2" -11	16
TW-TG 212 63 VA	63	63,4	G 2.1/2" -11	16
TW-TG 30 63 VA	63	63,4	G 3" -11	16
TW-TG 30 75 VA	75	75,4	G 3" -11	16
TW-TG 30 80 VA	80	80,4	G 3" -11	16
TW-TG 40 100 VA	100	100,4	G 4" -11	16

DN = 额定直径, 额定宽度

### 产品变体

TW-TG MG 液罐车连接配件, 黄铜制, 黄铜

### 附件

KS AL	铝制卡盘
KS FIX AL	用于销钉固定的卡壳, 铝制

### 是下述产品的附件

TW	油罐软管
TW OW	油罐软管(非螺旋型)