


PA 700 SF PLUS

压力连接附件,SFL

HANSA**FLEX**

属性

应用范围	HD 700 PLUS软管用压力连接附件
接口 1	SAE法兰接口 3000 PSI
密封形式 1	用SF-O形圈扁平密封
缩略词	SFL
标准	SAE J518 ISO 6162-1
接入	带拉断保护(Interlock)
供货范围	压力内接头 + 压力卡套
原料	钢
表面保护	电镀涂层

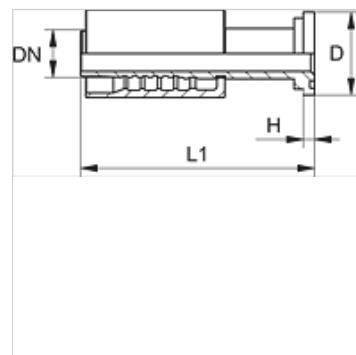

货品

名称	DN	尺寸	英寸	法兰大小	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 720 SF 25 PLUS	19	12	3/4"	1"	44,5	8,1	104,3
PA 725 SF 32 PLUS	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,1	127,7
PA 732 SF PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,1	138,1
PA 750 SF PLUS	50	32	2"	2"	71,4	8,1	171,9