

PA 700 SF6 90 4 K PLUS

Swage fitting, SFS 4-Kant, angle 90°

HANSA FLEX

属性

应用范围 HD 700 PLUS软管用压力连接附件


标准 SAE J518
ISO 6162-2

接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 钢

表面保护 电镀涂层

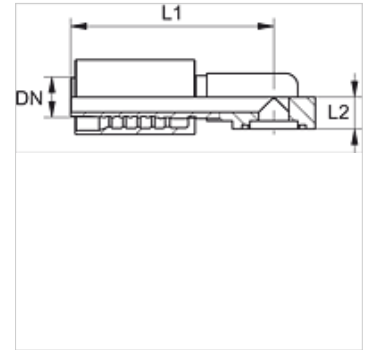

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 法兰大小 | 工作压力 (bar) | L1 (mm) | L2 (mm) | 重量 (kg) |
|-----------------------|----|----|--------|--------|---------------|------------|------------|------------|
| PA 732 SF6 90 4K PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 148,5 | 38,0 | 2,45 |
| PA 740 SF6 90 4K PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 183,0 | 42,0 | 0,48 |