


# HK DKE X 00 DC

## 不带线圈的电磁方向阀 NG 10

### 属性

规格	4/2方向阀或4/3方向阀 5-chamber valve 带紧急手动操作装置 用于直流线圈
供货范围	无线圈和插头
工作压力	P, A, B:最大315巴 / T:最大210巴
体积流量	最大120升/分钟(注意特征曲线)
接口	ISO/Cetop 05 NG10
固定	4 件内六角螺钉 M6x40 12.9

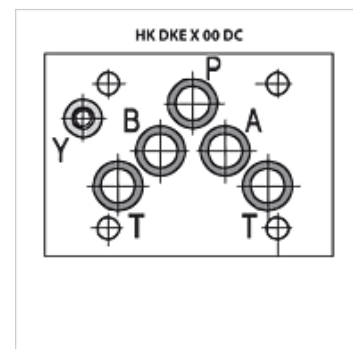

### 描述

仅可用于直流线圈(DC)  
开关功率极限值参见特征曲线

### 订购指南

其他电路和规格以及体积流量和开关功率极限值可应客户要求提供

### 货品

名称	种类	覆盖	活塞类型	规格	重量 (kg)
HK DKE 1 610 X00DC	4/2	负(开)	0 [PB/AT]-[ABPT]	弹簧重置	3,8
HK DKE 1 611 X00DC	4/2	正(闭)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	弹簧重置	3,8
HK DKE 1 613 X00DC	4/2	正(闭)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	弹簧重置	3,8
HK DKE 1 631 2 X00DC	4/2	正(闭)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	弹簧重置	3,8
HK DKE 1 631 2 A X00DC	4/2	正(闭)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	弹簧重置	3,8
HK DKE 1 632 2 X00DC	4/2	正(闭)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	弹簧重置	3,8
HK DKE 1 710 X00DC	4/3	负(开)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	弹簧重置至0	4,1
HK DKE 1 711 X00DC	4/3	正(闭)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	弹簧重置至0	4,1
HK DKE 1 713 X00DC	4/3	正(闭)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	弹簧重置至0	4,1
HK DKE 1 714 X00DC	4/3	负(开)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	弹簧重置至0	4,1
HK DKE 1 751 2 X00DC	4/2	正(闭)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	双卡槽	3,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

### 附件

HK SP CAE	磁通阀线圈 HK DKE
HK SP DIN 43650	电磁线圈电插头 DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	用于电磁方向阀的紧急手动操作装置