


FD C4400

扁平密封件

| | |
|---------------|--|
| 属性 | |
| 结构类型 | 用于较宽区域的多功能高压密封件 |
| 结构类型补充 | 非常高的性能标准 |
| 许可 | DIN-DVGW 许可,经过BAM-、HTB 验证, KTW推荐,经过WRC验证 |
| 适用介质 | 油 水 蒸汽 气体 盐溶液 燃油 究竟 有机和无机酸 烃 润滑剂 制冷剂 |
| 原料 | 与 NBR 复合而成的尼龙纤维 |
| 应用 | 食品加工 饮用水供应 化工 |

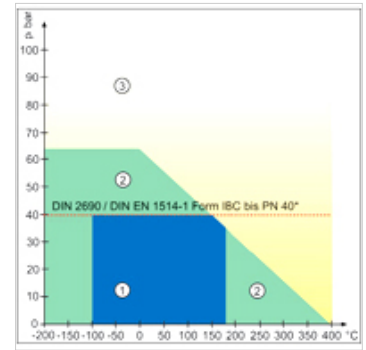

提示

- 公差:

- 根据 DIN 7715 - 第5 P2部分的长度尺寸,

- 根据 DIN 7715 - 第 5 P3部分的厚度尺寸,

- 根据 DIN 2690 的面密封性仅在PN 40 巴之内的标准范围内

描述

- 用于2毫米厚度的技术值:

- 可压缩性ASTM F36 A = 11%

- 反弹ASTM F36 A = 55 %

- 压力强度DIN 52913 = 25 MPA (50 MPA, 16 h / 300 °C)

- 压力强度BS 7531 = 23 MPA

- 23 °C = 10 % 时的厚度缩减

- 300 °C = 22 % 时的厚度缩减

- 根据DIN 3535/6的密封性 = 0.2 ml/min

- 缓蚀性(氯化物可溶) = 150 ppm

- 厚度膨胀ASTM F 146 (Oil JRM 903: 5 h / 23 °C) = 3 %

- 厚度膨胀ASTM F 146 (Fuel B:5 h / 23 °C) = 5 %

- 密度= 1.6 g/cm3

货品

| 名称 | D (mm) | d (mm) | S (mm) |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| FD 15-11-1 C4400 | 15,0 | 11,00 | 1,00 |
| FD 41-33-2 C4400 | 41,0 | 33,20 | 3,00 |
| FD 55-41-1.5 C4400 | 55,0 | 41,00 | 1,50 |
| FD 60-20-3 C4400 | 60,0 | 20,00 | 3,00 |
| FD 62-45-2 C4400 | 62,0 | 45,00 | 2,00 |
| FD 70-45-3 C4400 | 70,0 | 45,00 | 3,00 |
| FD 77-60-2 C4400 | 77,0 | 60,00 | 2,00 |
| FD 82-66-1 C4400 | 82,0 | 66,00 | 3,00 |
| FD 85-70-0.5 C4400 | 85,0 | 70,00 | 0,50 |
| FD 90-40-3 C4400 | 90,0 | 40,00 | 3,00 |
| FD 100-50-3 C4400 | 100,0 | 50,00 | 3,00 |
| FD 105-65-3 C4400 | 105,0 | 65,00 | 3,00 |
| FD 110-75-2 C4400 | 110,0 | 75,00 | 2,00 |
| FD 110-85-3 C4400 | 110,0 | 85,00 | 3,00 |
| FD 140-121-1.5 C44 | 140,0 | 121,00 | 1,50 |
| FD 140-121-1.5 C4400 | 140,0 | 121,00 | 1,50 |
| FD 152-115-2 C4400 | 152,0 | 115,00 | 2,00 |
| FD 190-125-3 C4400 | 190,0 | 125,00 | 3,00 |
| FD 220-150-3 C4400 | 220,0 | 150,00 | 3,00 |
| FD 270-200-3 C4400 | 270,0 | 200,00 | 3,00 |
| FD 280-162-2 C4400 | 280,0 | 162,00 | 2,00 |
| FD 310-295-0.5 C44 | 310,0 | 295,00 | 0,50 |



尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。

FD C4400

扁平密封件

货品

| 名称 | D (mm) | d (mm) | S (mm) |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| FD 310-295-0.5 C4400 | 310,0 | 295,00 | 0,50 |
| FD 320-250-3 C4400 | 320,0 | 250,00 | 3,00 |
| FD 380-300-3 C4400 | 380,0 | 300,00 | 3,00 |
| FD 380-325-2 C4400 | 380,0 | 325,00 | 3,00 |
| FD 485-400-3 C4400 | 485,0 | 400,00 | 3,00 |
| FD 540-490-3 C4400 | 540,0 | 490,00 | 3,00 |
| FD 570-500-3 C4400 | 570,0 | 500,00 | 3,00 |
| FD 590-500-3 C4400 | 590,0 | 500,00 | 3,00 |
| FD 680-600-3 C4400 | 680,0 | 600,00 | 3,00 |
| FD 800-670-3 C4400 | 800,0 | 670,00 | 3,00 |
| FD 1080-1010-3 C44 | 1080,0 | 1010,00 | 3,00 |
| FD 1080-1010-3 C4400 | 1080,0 | 1010,00 | 3,00 |