


属性

接口 1	ORFS外螺纹
密封形式 1	用O形圈扁平密封
接口 2	ORFS外螺纹
密封形式 2	用O形圈扁平密封
结构类型	旋转螺栓连接
结构类型补充	滑动轴承
结构形式	直道
工作压力	最大 410 巴
温度 min.	-40 °C
温度 max.	100 °C
原料	钢
表面保护	电镀涂层

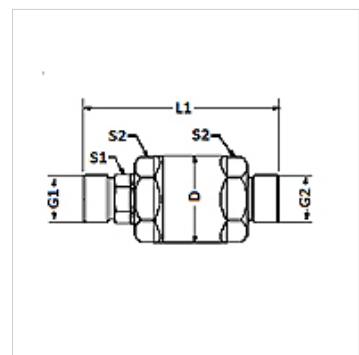

货品

名称	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
GV HJOF 08 HJOF T	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	38,86	88,90	3/4"	
GV HJOF 10 HJOF T	1" -14 UNS	1" -14 UNS	47,25	96,27		
GV HJOF 12 HJOF T	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	53,09	114,81		

SW, S1, S2 = 对应边宽度