


### 属性

特殊的属性	加强版本 $\Delta p$ max. 20 bar
温度 min.	-25 °C
温度 max.	120 °C
原料	密封:NBR
工作压力	最大 210 巴
使用	用于压力过滤器 FI MD 315, FI HD 400

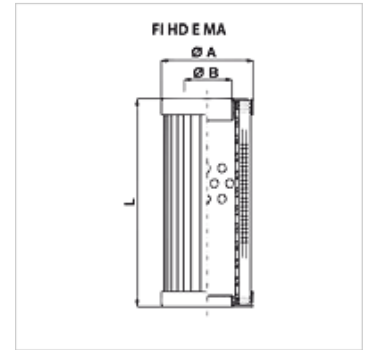

### 货品

名称	过滤精度 ( $\mu\text{m}$ )	过滤面积 ( $\text{cm}^2$ )	Qmax (L/min)	Filter material	用于过滤器类型	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	重量 (kg)
FI HD E MA 0050 A06V	6,0	470	40	无机	FI HD 040, 050 / FI MD 040, 050	94,0	47,0	25,5	0,26
FI HD E MA 0050 A10V	10,0	470	50	无机	FI HD 040, 050 / FI MD 040, 050	94,0	47,0	25,5	0,24
FI HD E MA 0090 A06V	6,0	900	70	无机	FI HD 070, 090 / FI MD 060, 080	172,0	47,0	25,5	0,45
FI HD E MA 0090 A10V	10,0	900	90	无机	FI HD 070, 090 / FI MD 060, 080	172,0	47,0	25,5	0,40
FI HD E MA 0110 A06V	6,0	1275	85	无机	FI HD 085, 100 / FI MD 080, 090	294,0	47,0	25,5	0,60
FI HD E MA 0110 A10V	10,0	1275	110	无机	FI HD 085, 100 / FI MD 080, 090	294,0	47,0	25,5	0,55
FI HD E MA 0150 A06V	6,0	2010	170	无机	FI HD 150, 170 / FI MD 170, 190	144,0	83,2	47,5	1,05
FI HD E MA 0150 A10V	10,0	2010	195	无机	FI HD 150, 170 / FI MD 170, 190	144,0	83,2	47,5	0,84
FI HD E MA 0300 A06V	6,0	3800	240	无机	FI HD 260, 300 / FI MD 240, 260	258,0	83,2	47,5	1,64
FI HD E MA 0300 A10V	10,0	3800	260	无机	FI HD 260, 300 / FI MD 240, 260	258,0	83,2	47,5	1,60

Qmax - 最大流量

### 是下述产品的附件

FI MD GEH	315 巴中压过滤器壳体
FI HD GEH	400 巴高压过滤器壳体

### 是下述产品的备件

FI MD 315	315 巴中压过滤器
FI HD 400	400 巴高压过滤器