


# FI SP E MP

MP Spin-On 过滤器的过滤器元件

**HANSA FLEX**

## 属性

特殊的属性	Δp 最大 4 巴
温度 min.	-25 °C
温度 max.	120 °C
原料	密封:NBR
工作压力	最大12巴
使用	For spin-on filters FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3

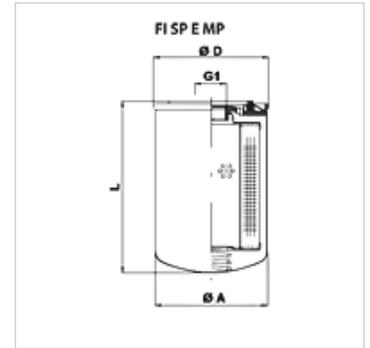

## 货品

名称	过滤精度 (μm)	过滤面积 (cm <sup>2</sup> )	Qmax (L/min)	Filter material	用于过滤器类型	G1	Ø A (mm)	Ø D (mm)	L (mm)	重量 (kg)
FI SP E MP 0147 A10	10,0	2419	100	无机	FI SP R 48, 55	G 3/4"	95,0	96,0	147,0	0,70
FI SP E MP 0147 P10	10,0	2419	100	organic	FI SP R 48, 55	G 3/4"	95,0	96,0	147,0	0,60
FI SP E MP 0213 A03	3,0	3975	100	无机	FI SP R 53, 58	G 3/4"	96,0	97,0	213,0	0,93
FI SP E MP 0213 A06	6,0	3975	100	无机	FI SP R 53, 58	G 3/4"	96,0	97,0	213,0	0,90
FI SP E MP 0213 A10	10,0	3975	100	无机	FI SP R 53, 58	G 3/4"	96,0	97,0	213,0	0,90
FI SP E MP 0213 P10	10,0	3975	100	organic	FI SP R 53, 58	G 3/4"	96,0	97,0	213,0	0,80
FI SP E MP 0210 P25	25,0	3875	100	organic	FI SP R 53, 58	G 3/4"	96,0	97,0	213,0	0,80
FI SP E MP 0182 A10	10,0	5076	300	无机	FI SP R 110, 130, 215, 280, 220, 282	G 1.1/4"	129,0	130,0	182,0	1,30
FI SP E MP 0182 P10	10,0	5076	300	organic	FI SP R 110, 130, 215, 280, 220, 282	G 1.1/4"	129,0	130,0	182,0	1,20
FI SP E MP 0228 A06	6,0	6358	300	无机	FI SP R 115, 150, 250, 290, 255, 293	G 1.1/4"	129,0	130,0	228,0	1,47
FI SP E MP 0228 A10	10,0	6358	300	无机	FI SP R 115, 150, 250, 290, 255, 293	G 1.1/4"	129,0	130,0	228,0	1,47
FI SP E MP 0228 P10	10,0	6732	300	organic	FI SP R 115, 150, 250, 290, 255, 293	G 1.1/4"	129,0	130,0	228,0	1,36

Qmax - 最大流量

## 附件

FI SP R/S FK 用于 Spin-On 回流过滤器/吸气过滤器的滤座

## 是下述产品的备件

FI SP R 1 1 型 Spin-On 回流过滤器

FI SP R 2 2 型 Spin-On 回流过滤器

FI SP R 3 3 型 Spin-On 回流过滤器