


# FI MD 315

## 315 巴中压过滤器

**HANSA FLEX**

### 属性

规格	无旁通阀,无污浊度显示
温度 min.	-10 °C
温度 max.	120 °C
原料	GGG 制成的滤座
工作压力	至 315 巴
供货范围	含过滤元件

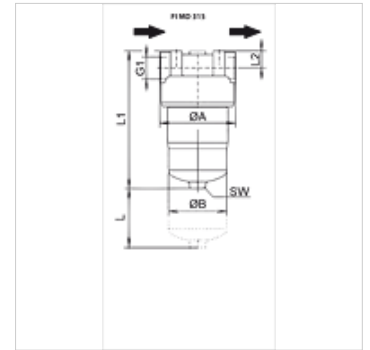

### 提示

尺寸“L”:需要用于更换过滤器元件的自由空间

### 描述

用于装入管道的压力过滤器

无机过滤器元件的压差(A)最大为210巴

用螺栓封闭了污浊度显示器的接口 M20 x 1.5

### 货品

名称	过滤精度 ( $\mu\text{m}$ )	过滤面积 ( $\text{cm}^2$ )	Qmax (L/min)	G1	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	BD (bar)	SW (mm)	重量 (kg)
FI MD 040 A06 N 001 G12	6,0	425	40	G 1/2"	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	315	27	3,90
FI MD 050 A10V N 010	10,0	425	50	G 1/2"	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	315	27	4,10
FI MD 060 A06 N 001 G34	6,0	850	60	G 3/4"	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	315	27	4,20
FI MD 080 A10V N 010	10,0	850	75	G 3/4"	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	315	27	5,15
FI MD 080 A06 N 001 G34	6,0	1275	80	G 3/4"	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	315	27	5,70
FI MD 090 A10 N 001 G34	10,0	1275	90	G 3/4"	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	315	27	5,70
FI MD 170 A06 N 001 G114	6,0	2010	170	G 1.1/4"	110,0	257,0	32,0	142,0	109,0	210	30	9,40
FI MD 190 A10 N 001 G114	10,0	2010	190	G 1.1/4"	110,0	257,0	32,0	142,0	109,0	210	30	9,40
FI MD 240 A06 N 001 G114	6,0	3800	240	G 1.1/4"	110,0	371,0	32,0	142,0	109,0	210	30	16,50
FI MD 260 A10 N 001 G114	10,0	3800	260	G 1.1/4"	110,0	371,0	32,0	142,0	109,0	210	30	16,50

Qmax - 最大流量 - A10: 带无机过滤器(10  $\mu\text{m}$ ),绝对过滤 - P10 纸过滤器(10  $\mu\text{m}$ ),标称过滤 - BD = 工作压力

### 附件

HK VA PIS M	机械式污浊度显示
HK VA PIS EL	电气式污浊度显示

### 备件

FI HD E MA	高压过滤器的过滤器元件 MA
FI MD GEH	315 巴中压过滤器壳体