


# FI SP R 1

## 1 型 Spin-On 回流过滤器

### 属性

规格	带 1.75 巴旁通阀
温度 min.	-25 °C
温度 max.	110 °C
原料	Filter head in aluminum 密封:NBR
工作压力	最大 12 巴
过滤精度	10 µm

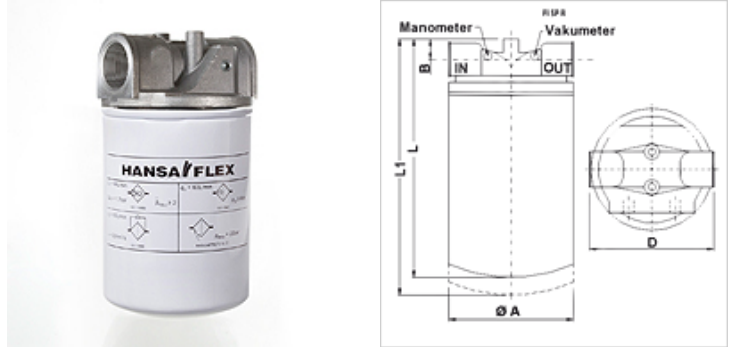

### 提示

For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK \*\*\* must be used.

### 描述

用于管路安装的 Spin-On 过滤器  
 纸张过滤器元件的压差(P)最大为 4 巴  
 无机过滤器元件的压差(A)最大为 4 巴  
 用于 ISO VG 46 的介质(Qmax.) ,条件是 50°C (30 mm<sup>2</sup>/s) ,Δpges = 0.4 巴

### 订购指南

其它过滤器材料以及用于其它油种类、粘度或温度的过滤器承索提供

### 货品

名称	过滤面积 (cm <sup>2</sup> )	Filter material	管路接口	Q max. (L/min)	B (mm)	D (mm)	Ø A (mm)	L (mm)	L1 (mm)	重量 (kg)
FI SP R 48 A10 V G3/4	1900	无机	G 3/4"	48	22	95	96,0	180,0	200,0	1,0
FI SP R 55 P10 V G3/4	2240	organic	G 3/4"	55	22	95	96,0	180,0	200,0	1,0
FI SP R 53 A10 V G3/4	3160	无机	G 3/4"	53	22	95	96,0	248,0	268,0	1,3
FI SP R 58 P10 V G3/4	4140	organic	G 3/4"	58	22	95	96,0	248,0	268,0	1,3
FI SP R 110 A10 V G11/4	3950	无机	G 1.1/4"	110	30	133	129,0	241,0	266,0	2,2
FI SP R 130 P10 V G11/4	4300	organic	G 1.1/4"	130	30	133	129,0	241,0	266,0	2,2
FI SP R 115 A10 V G11/4	5390	无机	G 1.1/4"	115	30	133	129,0	286,0	311,0	2,3
FI SP R 150 P10 V G11/4	5760	organic	G 1.1/4"	150	30	133	129,0	286,0	311,0	2,3

Qmax - 最大流量

### 附件

HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge

### 备件

FI SP E MP	MP Spin-On 过滤器的过滤器元件
FI SP R/S FK	用于 Spin-On 回流过滤器/吸气过滤器的滤座