K-SCHALLDAEMPFER VA


Stainless steel silencers

HANSA-FLEX

属性

工作压力	最大8巴
工作温度	-10 °C to +250 °C
标准	G thread acc. to DIN EN ISO 228-1
原料	不锈钢 1.4401



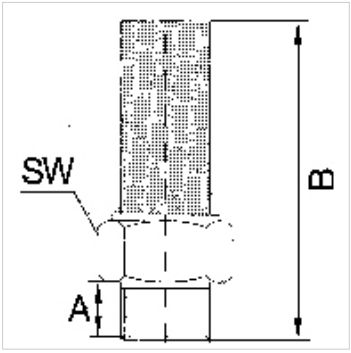

提示

其它数据应客户要求提供。

货品

名称	螺纹	A (mm)	B (mm)	SW
K- 07 40 13 07	M 5	5,0	21,0	9 mm
K- 07 40 13 08	G 1/8	7,0	29,0	12 mm
K- 07 40 13 09	G 1/4	9,0	33,0	15 mm
K- 07 40 13 10	G 3/8	9,0	39,0	19 mm
K- 07 40 13 11	G 1/2	9,5	48,0	23 mm
K- 07 40 46 82	G 3/4	11,0	58,0	30 mm
K- 07 40 46 83	G 1	15,0	71,0	36 mm

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。