
K-TUE VB
Double hose fittings

HANSA-FLEX

属性

工作压力	10 bar
介质温度	max. +90 °C
环境温度	Max. +90 °C
原料	黄铜



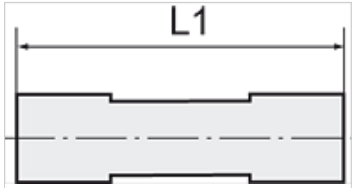

提示

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
其它数据应客户要求提供。

附加信息

Further types and dimensions on request.

货品

名称	用于软管	L1 (mm)
K- 07 40 13 04	LW 6 mm	72,0
K- 07 40 13 05	LW 9 mm	72,0
K- 07 40 13 06	LW 13 mm	72,0
K- 07 40 42 61	LW 16 mm	72,0
K- 07 40 42 62	LW 19 mm	72,0
K- 07 40 42 63	LW 25 mm	72,0

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。