

K-SCHOTTNIPPEL MS
Bulkhead nipples

HANSA FLEX

属性

工作压力	10 bar
介质温度	max. +90 °C
环境温度	Max. +90 °C
原料	黄铜



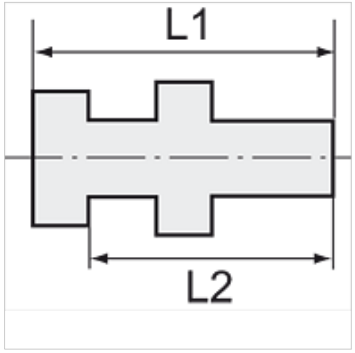

提示

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
其它数据应客户要求提供。

附加信息

Further types and dimensions on request.

货品

名称	外螺纹	内螺纹	L1 (mm)	L2 (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 34 31	G 1/8	M 5	15,0	11,5	14	14
K- 07 40 34 32	G 1/4	G 1/8	18,0	14,0	17	17
K- 07 40 34 33	G 3/8	G 1/4	22,0	17,0	19	22
K- 07 40 34 34	G 1/2	G 3/8	27,0	21,0	24	24

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。