


K-WTEH 2-TLG PC SCHU MANO HANSA

Service units, 2-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and pressure gauge

HANSA FLEX

属性

| | |
|--------|---|
| 入口压力 | 1.5 - 16 bar |
| 出口压力 | 0.5 - 8 bar |
| 温度范围 | -10 °C to +50 °C |
| 适用介质 | 压缩空气 |
| 过滤精度 | 5,00 µm |
| 接口螺纹 | Material: Die-cast zinc |
| 容器 | Polycarbonate (with bayonet lock) |
| 过滤器元件 | Cellpor (PE) |
| 壳体 | Material: Grivory® (PA 66) |
| 膜片 | NBR |
| 护管 | Polyamide |
| 泄水头 | PA |
| 自身空气消耗 | Max. 1.5 l/min (depending on secondary pressure) |
| 流量值测量 | At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |

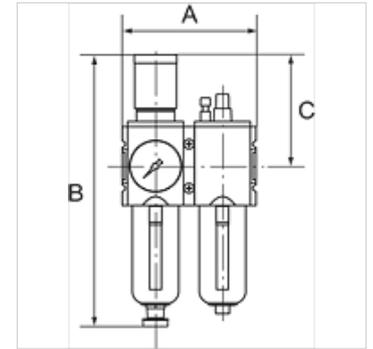

提示

其它数据应客户要求提供。

描述

Two or three-piece service units with excellent flow rates in modern design.
Lockable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation, oil can be filled without interrupting operation.

订购指南

The price does not include a key lock. Please order separately.

货品

| 名称 | 螺纹 | 流量 (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | 冷凝水排放 |
|----------------|-------|---------------|-----------|----------|-----------|-------|
| K- 07 25 14 77 | G 1/4 | 1800 | 104,0 | 225,0 mm | 95,5 | Semi |
| K- 07 25 14 78 | G 3/8 | 1800 | 104,0 | 225,0 mm | 95,5 | Semi |
| K- 07 25 14 79 | G 3/8 | 3500 | 126,0 | 257,0 mm | 110,0 | Semi |
| K- 07 25 14 80 | G 1/2 | 3500 | 126,0 | 257,0 mm | 110,0 | Semi |
| K- 07 25 14 81 | G 3/4 | 12000 | 170,0 | 329,0 mm | 137,0 | Semi |
| K- 07 25 14 82 | G 1 | 12000 | 170,0 | 329,0 mm | 137,0 | Semi |
| K- 07 25 14 83 | G 1/4 | 1800 | 104,0 | 243,0 mm | 95,5 | Auto |
| K- 07 25 14 84 | G 3/8 | 1800 | 104,0 | 243,0 mm | 95,5 | Auto |
| K- 07 25 14 85 | G 3/8 | 3500 | 126,0 | 274,0 mm | 110,0 | Auto |
| K- 07 25 14 86 | G 1/2 | 3500 | 126,0 | 274,0 mm | 110,0 | Auto |
| K- 07 25 14 87 | G 3/4 | 12000 | 170,0 | 343,0 mm | 137,0 | Auto |
| K- 07 25 14 88 | G 1 | 12000 | 170,0 | 343,0 mm | 137,0 | Auto |

附件

K-STECKSCHLOSS Key lock

备件

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ HANSA | Holder HANSA |
| K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY | Spare tank HANSA polycarbonat |
| K-FILTERELEMENT | Filter element |
| K-TROPFAUFSATZ HANSA | Drip attachment HANSA |
| K-SCHALTAFELMUTTER HANSA | Nut HANSA |