


# K-WTEH 3-TLG PC-BEHÄLTER SCHUTZK MULT

Service units, 3-piece with polycarbonate bowl and bowl guard

**HANSA FLEX**

## 属性

|             |  |
|-------------|--|
| 入口压力        | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)     |
| 介质温度        | max. 60 °C   |
| 环境温度        | Max. 60 °C   |
| 过滤元件中的气孔宽度  | 5 µm (BG 1 / BG 2), 40 µm (BG 3)                               |
| 密封材料        | NBR  |
| 弹簧罩         | POM-brass  |
| 壳体          | Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant                       |
| 泄水头         | PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)           |
| Drain valve | Semi-automatic   |
| 流量值测量       | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p$ = 1 bar |

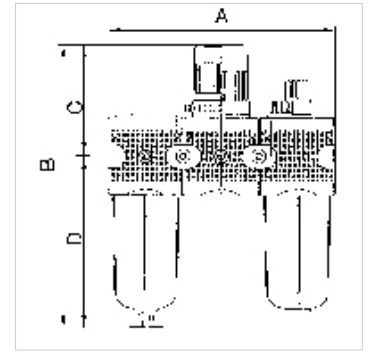

## 提示

其它数据应客户要求提供。

## 描述

Three-piece service units consisting of a reversible diaphragm pressure regulator, independent of inlet pressure, with self-relieving design, centrifugal separator and proportional lubricator.

## 订购指南

3-piece service units are also available in other control ranges (0.1 - 3 bar, 0.2 - 6 bar and 0.5 - 16 bar) and in lockable version. Please ask for more information.

## 附加信息

1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar,  $\Delta p \leq 0.1$  bar.

## 货品

| 名称             | 螺纹    | 调节范围         | 流量 (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) | D (mm) | DN | 结构尺寸 |
|----------------|-------|--------------|------------|--------|----------|--------|--------|----|------|
| K- 07 25 01 12 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1100       | 137,8  | 192,1 mm | 67,0   | 125,1  | 6  | 1    |
| K- 07 25 01 15 | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 1100       | 137,8  | 192,1 mm | 67,0   | 125,1  | 10 | 1    |
| K- 07 25 01 18 | G 1/2 | 0.5 - 10 bar | 3000       | 200,8  | 246,3 mm | 99,0   | 147,3  | 15 | 2    |
| K- 07 25 01 21 | G 3/4 | 0.5 - 10 bar | 3000       | 200,8  | 246,3 mm | 99,0   | 147,3  | 25 | 2    |
| K- 07 25 01 24 | G 1   | 0.5 - 10 bar | 11300      | 300,0  | 381,4 mm | 128,0  | 253,8  | 25 | 3    |

## 备件

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ                 | Holder                        |
| K-SCHALTAFELMUTTER              | Nut                           |
| K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX        | Holder                        |
| K-KOPPELPAKET MEHR              | Coupling packet               |
| K-KOPPELPAKET SCHMA             | Coupling packet               |
| K-METALLBEHÄLTER OELER MULTIFIX | Metal tank oiler              |
| K-PC-BEHÄLTER FILTER MULTIFIX   | Polycarbonate tank filter     |
| K-SCHUTZKORB G                  | Protective cage               |
| K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1      | Drip attachment polycarbonate |
| K-TROPFAUFSATZ METALL           | Drip attachment metal         |
| K-FILTERELEMENT                 | Filter element                |
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL          | Automatic drain valve         |
| K-VERSCHLEI-SATZ                | Set of wearing parts          |