


# K-WMV 3/2 MANU DRUCKKNOPF

3/2-way miniature valves, manually operated, with pushbutton

**HANSA FLEX**

## 属性

功能	NC
工作压力	0.5 - 10 巴
工作温度	-10°C 至 +60°C
流量 6 巴和 5 巴	35 NI/min
额定直径 Ø	2,5 mm
6 巴操纵压力	8 N
阀体	铝
按钮	黄铜镀镍
弹簧	不锈钢
密封材料	NBR

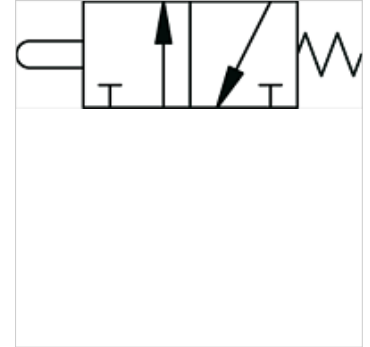

## 提示

其它数据应客户要求提供。

## 描述

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

## 货品

名称	接口	操纵件	圆盘
K- 07 15 00 50	4 mm 侧面	monostable	Black
K- 07 15 00 51	4 mm 侧面	monostable	Red
K- 07 15 00 52	M 5 侧面	monostable	Black
K- 07 15 00 53	M 5 侧面	monostable	Red