


# K-WFV 3/2 NICHT RASTEND

3/2-way foot-operated valves (monostable, non-latching, without foot guard)

**HANSA FLEX**

## 属性

工作压力	2.5 - 10 bar
温度范围	-10 °C to +60 °C
在 6.3 巴和 $\Delta$ 0.5 巴条件下的流量	60 NI/min (4 mm and M5), 640 NI/min (G 1/4)
在 6.3 巴和 $\Delta$ 1 巴条件下的流量	95 NI/min (4 mm and M5), 840 NI/min (G 1/4)

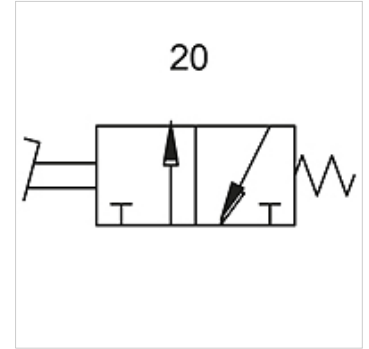

## 提示

其它数据应客户要求提供。

## 描述

Foot-operated valves, 3/2- and 5/2-way types, bistable or monostable (non-latching).

## 货品

名称	接口	电路图编号
K- 07 15 00 17	M 5	20
K- 07 15 00 18	4 mm	20