
K-SCHALLDAE FEDEREINSTELLUNG

Adjustable spring silencers

属性

工作压力	最大12巴
工作温度	-10 °C to +80 °C



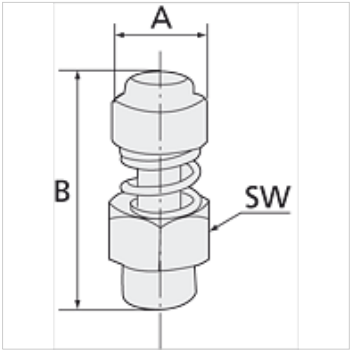

提示

其它数据应客户要求提供。

货品

名称	螺纹	A (mm)	B 最大 (mm)	B 最小 (mm)	SW
K- 07 40 34 64	G 1/8	12,0	28,0	26,0	13 mm
K- 07 40 34 65	G 1/4	14,0	32,0	30,0	15 mm
K- 07 40 34 66	G 3/8	17,0	38,0	36,0	22 mm
K- 07 40 34 67	G 1/2	17,0	39,0	37,0	22 mm
K- 07 40 34 68	G 3/4	32,0	50,0	46,0	30 mm
K- 07 40 34 69	G 1	32,0	50,0	47,0	36 mm

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。