K-VT 2 ABGAENGE G-MINI


Manifolds

HANSA FLEX

属性

入口压力	0 - 9 bar
介质温度	max. 70 °C
环境温度	Max. 70 °C
壳体	Die-cast aluminium
更多注明信息	User manual on request



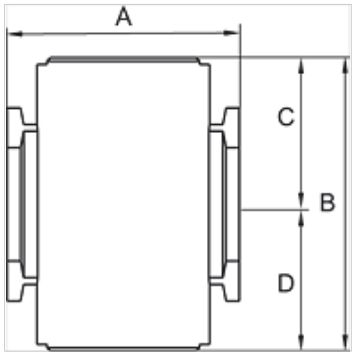

货品

名称	螺纹	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	结构尺寸
K- 07 25 12 31	G 1/8	28,5	36,0 mm	18,0	18,0	200
K- 07 25 12 32	G 1/4	28,5	36,0 mm	18,0	18,0	200

附件

K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。