


K-WV 5/2 HANDHEBEL RASTEND 4H

5/2-way valve, operated by hand lever, latching

HANSA FLEX

属性

工作压力	0 - 8 bar
温度范围	-20 °C to +70 °C
流量值测量	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
阀体	Aluminium alloy

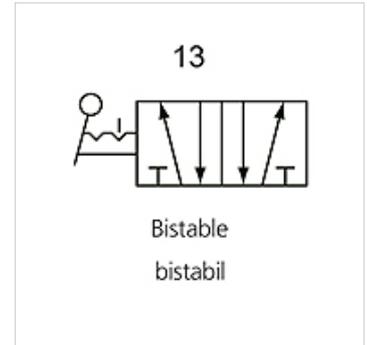

提示

其它数据应客户要求提供。

货品

名称	输出端接口	输入端接口	排气接口	流量 (L/min)	电路图编号	结构尺寸
K- 07 15 02 75	G 1/8	G 1/8	G 1/8	750	13	200
K- 07 15 02 76	G 1/4	G 1/4	G 1/8	850	13	200
K- 07 15 02 77	G 1/4	G 1/4	G 1/4	1300	13	300
K- 07 15 02 78	G 3/8	G 3/8	G 1/4	1500	13	300