

# K-WV 3/2 MECHA ROLLENHEBEL M3

3/2-way valve, mechanically operated, with roller lever, NC

**HANSA FLEX**


## 属性

工作压力 0 - 10 bar

温度范围 -20 °C to +70 °C

流量值测量 At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop  $\Delta p = 1$  bar

阀体 Aluminium alloy

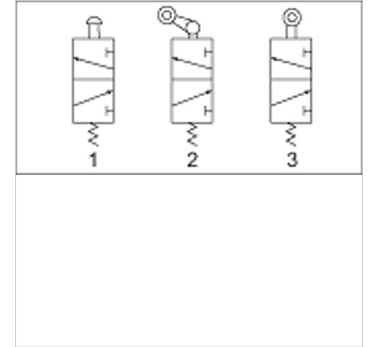

## 提示

其它数据应客户要求提供。

## 货品

名称	接口	排气接口	流量 (L/min)	电路图编号
K- 07 15 01 69	G 1/8	G 1/8	450	3
K- 07 15 01 70	G 1/4	G 1/4	550	3