
K-BOX CLICK-CLOCK

Boxed set - click-clock

属性

工作压力	Max. 16 bar
工作温度	-20 °C to +80 °C
原料	黄铜镀镍
紧压环	Hostaform
O 形圈	NBR
张紧环	Stainless steel

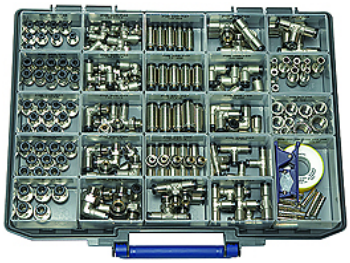

描述

45 male connectors G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-8, G 3/8-8
35 swivel type male elbows G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8, G 3/8-8
15 unions 4, 6, 8 mm
10 union elbows 6, 8 mm
15 union tees 4, 6, 8 mm
15 swivel type male branch tees G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8
9 reducers with push-in plug 8/6, 10/6, 10/8
10 plugs 6, 8 mm
10 sockets G 1/8, G 1/4, G 3/8
1 PTFE-sealing tape
1 hose cutter

附加信息

Further types and dimensions on request.

货品

名称	定义
K- 07 40 35 24	Boxed set, >click-clock< Series push-in fittings

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。