


# 3 BKR ND L

## 3路径球阀, 低压规格

### 属性

接口 1 - 3	BSP内螺纹, 圆柱形
密封形式 1 - 3	A型
孔	L形
开关路径	0°; 90°
温度范围	水: 0 °C 至 + 150 °C 空气: - 20 °C 至 + 150 °C
表面保护	镀镍
原料	黄铜制壳体 铝制手柄 黄铜制球, 硬镀铬 PTFE材料球形密封

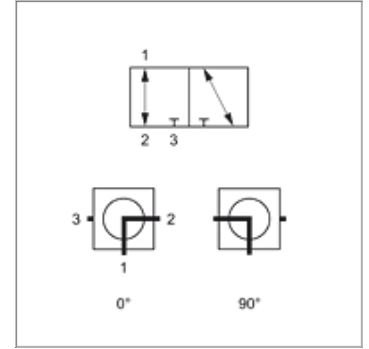

### 订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

### 货品

名称	DN*	接口螺纹	工作压力 (bar)
3 BKR 06 ND L	6	1/4" 螺纹 -19	25,0
3 BKR 10 ND L	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND L	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND L	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND L	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND L	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND L	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND L	50	G 2" -11	25,0

DN = 额定直径, 额定宽度

### 备件

ND GRIFF ND球阀用手柄