


# BKR ND

## 2路径球阀, 低压规格

### 属性

接口 1 + 2	BSP内螺纹, 圆柱形
开关路径	0°; 90°
温度范围	空气: -20 °C 至 +150 °C 水: 0 °C 至 +150 °C
表面保护	镀镍
原料	黄铜制壳体 铝制手柄 黄铜制球, 硬镀铬 PTFE材料球形密封

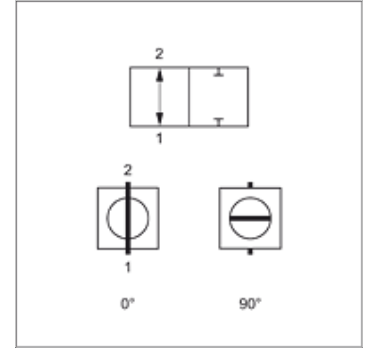

### 提示

压力值适用于0 °C至+ 25 °C的温度; 温度更高时请注意压力降。

### 订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

### 货品

名称	DN*	接口螺纹	工作压力 (bar)
BKR 06 ND	6	1/4" 螺纹 -19	50,0
BKR 10 ND	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 ND	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND	51	G 2" -11	25,0
BKR 65 ND	65	G 2.1/2" -11	18,0
BKR 75 ND	76	G 3" -11	16,0
BKR 100 ND	100	G 4" -11	14,0

DN = 额定直径, 额定宽度

### 备件

ND GRIFF ND球阀用手柄