

属性

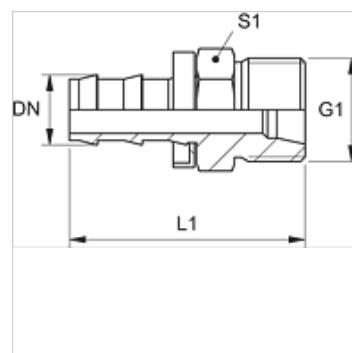
接口 1 米制外螺纹,圆柱形

密封形式 1 24°内锥

标准 ISO 8434-1

原料 钢

表面保护 电镀涂层

**货品**

名称	DN	尺寸	英寸	用于管外径·Ø (mm)	G1	L1 (mm)
TR 04 HL	5	3	3/16"	6	M 12 x 1.5	30
TR 06 HL	6	4	1/4"	8	M 14 x 1.5	31
TR 08 HL 06	8	5	5/16"	8	M 14 x 1.5	38
TR 08 HL	8	5	5/16"	10	M 16 x 1.5	38
TR 10 HL 08	10	6	3/8"	10	M 16 x 1.5	38
TR 10 HL	10	6	3/8"	12	M 18 x 1.5	39
TR 12 HL	12	8	1/2"	15	M 22 x 1.5	52