
K-EST 12 MS


Male stems for coupling NW12 MS

HANSA-FLEX

属性

工作压力	10 bar
介质温度	max. +90 °C
环境温度	Max. +90 °C
原料	Brass with a bare metal surface



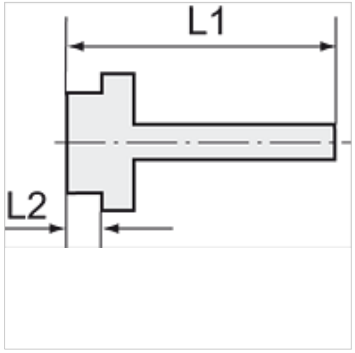

提示

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
其它数据应客户要求提供。

附加信息

Further types and dimensions on request.

货品

名称	螺纹	用于软管	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 35 00 88	G 1/2	LW 16 mm	58,0	10,0	20 mm

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。