


## 属性

规格	球形锁止 for mounting in flow direction
原料	钢
工作压力	最大700巴

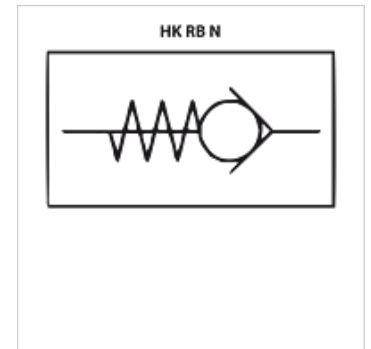

## 提示

在冲击力或震动较强的设备中使用时,阀门必须在旋入时使用 Loctite。

## 描述

用于安装在简单螺纹孔中的止回阀 (凸缘 118°)。通过 O 形圈 NBR 的壳体密封件

## 货品

名称	p max. (bar)	开口压力 (bar)	Q max. (L/min)	G	L (mm)	L1 (mm)	Ø D (mm)	Ø D1 (mm)	S (mm)	SW (mm)	拧紧扭矩 (N-m)	重量 (kg)
HK RB 0	700	0,1	10	G 1/8"	7,9	4,5	8,6	1,7	1,3	5	8,0	0,01
HK RB 1	700	0,2	20	G 1/4"	10,3	5,0	11,6	2,2	1,3	7	15,0	0,01
HK RB 2	700	0,1	50	G 3/8"	11,7	7,0	15,0	3,0	2,0	6	20,0	0,02
HK RB 3	500	0,2	80	G 1/2"	13,2	7,5	18,5	3,4	2,5	8	40,0	0,03
HK RB 4	500	0,1	120	G 3/4"	17,1	10,0	24,0	5,8	3,8	12	80,0	0,05

## 是下述产品的附件

HK GEH RK RB AG IG	止回阀壳体 RK/RB
HK GEH RK RB IG	止回阀壳体 RK/RB