
HK RH
RH 止回阀

HANSA-FLEX

属性

规格	球形锁止 Type "V" with vale spool 可解锁 - 单向作用
原料	壳体:镀锌钢 内部部件为钢制
工作压力	最大700巴



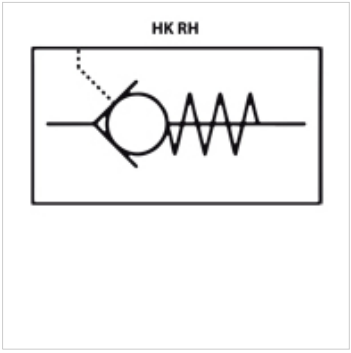

描述

版本 HK RH***V
配有预减负装置,采用的是带球形止回阀的阀座活塞。它在解锁时提前打开,节流效果能够实现消耗量的无冲击减压效果。主要用于高工作压力和高流量。
控制压力值见图

货品

名称	p max. (bar)	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	G	L (mm)	SW (mm)	重量 (kg)
HK RH 1	700	15	31,5	27	G 1/4"	84	24	0,40
HK RH 2	700	35	32,0	29	G 3/8"	90	27	0,40
HK RH 3	500	55	36,5	31	G 1/2”	100	32	0,60
HK RH 3V	500	55	36,5	31	G 1/2”	100	32	0,60
HK RH 4	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30
HK RH 4V	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。