



## 属性

结构类型	环槽圈
工作压力	达 120 巴
滑动速度 max.	0,5 m/s
温度 min.	-30 °C
温度 max.	100 °C
适用介质	矿物油 水-空气
装配	在单件活塞A上 在多件活塞B上
原料	密封件:90° Shore A NBR
应用	液压 + 气动



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

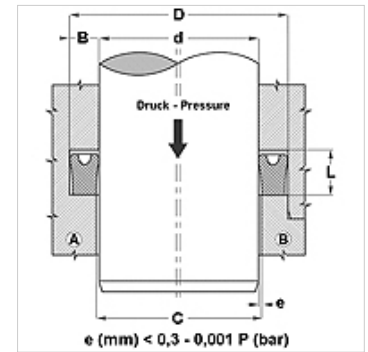

## 提示

Dimensions see page Rod seals ...

## 描述

摩擦很少的密封件。  
简单的解决方案。  
用于杆和活塞

## 订购指南

我们可以短时间内完成20至510毫米直径密封件的加工。

## 货品

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DUM 12 04-N	12	4	4,5	4,0

## 产品变体

DUM N 环槽圈, DUM-N, 密封件:90° Shore A NBR