


### 属性

供货范围 备用囊、带防护盖气阀、油接口密封套件

原料 气囊:NBR标准规格

接口 气体接口 Ø22 mm, 7/8"-14UNF

使用 用于气囊式蓄能器 HK BLAK

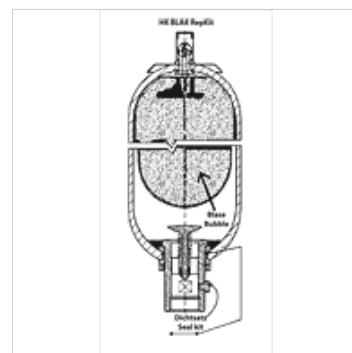

### 提示

只允许经指导的专业人员从事蓄压器的修理!请遵守附上的修理说明书。1

### 货品

名称	用于气囊式存储器	重量 (kg)
HK BLAK 1.0 REPKIT	HK BLAK1.0	0,5
HK BLAK 2.5 REPKIT	HK BLAK2.5	0,7
HK BLAK 4.0 REPKIT	HK BLAK4.0	1,0
HK BLAK 5.0 REPKIT	HK BLAK5.0	1,0
HK BLAK 6.0 REPKIT	HK BLAK6.0	1,5
HK BLAK 10.0 REPKIT	HK BLAK10.0	1,6
HK BLAK 10.0 K REPKIT	HK BLAK10.0K	1,6
HK BLAK 20.0 REPKIT	HK BLAK20.0	2,5
HK BLAK 32.0 REPKIT		2,8
HK BLAK 50.0 REPKIT		3,5

### 是下述产品的备件

HK BLAK 气囊式蓄能器