

DDIM
Rod seal DDIM

属性

结构类型	杆环槽圈
工作压力	达 120 巴
滑动速度 max.	0,5 m/s
规格	米制的
温度 min.	-30 °C
温度 max.	100 °C
适用介质	矿物油 . 水-空气
装配	在闭合环槽A内 在开放环槽B内
原料	90° Shore A NBR
应用	液压 + 气动



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

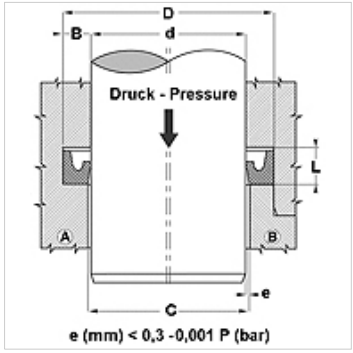

提示
Dimensions see page Rod seals ...

描述
摩擦很少的密封件.
简单的解决方案.

订购指南
其它尺寸承索

货品

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDIM 6 12	12	6	4,5	4,0

产品变体

DDIM P	杆密封件, DDIM-P, 90° Shore A PUR

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。